


BOSCHE
WÄGETECHNIK

Plattformwaage *TP C*



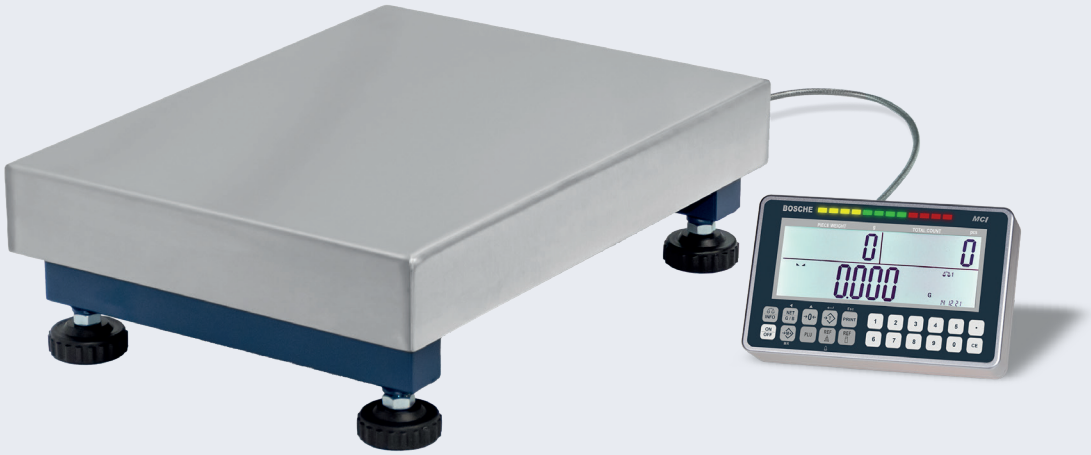





Funktionen & Merkmale

- Eichfähige Ausführung gemäß Genauigkeitsklasse III
- Edelstahlplattform in den Größen:
  300 x 400 | 400 x 400 | 400 x 500 | 500 x 600 | 600 x 600 | 600 x 800 mm
- Wägebereich: 30 kg / 60 kg / 150 kg / 300 kg
- Wartungs- und verschleißfreie Ausführung der Wägetechnik
- Waagenanzeige MCI-t (eichfähig) und GTC-T (nicht eichfähig) im Aluminiumgehäuse
- Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
- Beleuchtete 60 mm LCD-Großanzeige mit 50 mm Ziffernhöhe
- Alibi-Speicher mit Uhrzeit und Datum
- Sehr einfache, benutzerfreundliche Bedienung
- Zählwäge-Funktion
- 3 Anzeigen Stückgewicht - Stückzahl - Istgewicht
- Optional: ein 400 oder 600 mm hohes Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts
- Eichfähige Variante auf Anfrage möglich
- Aufstellung

  Die vier Gummifüße gewährleisten eine sichere und standfeste Platzierung der Plattformwaage. Einstellbare Lastfüße und die Libelle helfen bei der Ausrichtung der Waage. Direkt nach dem Aufstellen der Waage kann sie in Betrieb genommen werden. Optional kann die Plattformwaage mit einem Transportwagen ausgerüstet werden.

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE
WÄGETECHNIK

Plattformwaage *TP C*

Die digitale Plattformwaage TP-C wurde für den täglichen Einsatz in Industrie, Handel und Logistik entwickelt. Ob Pakete, Bauteile oder das Kommissionieren von Kleinteilen – die Plattform-Zählwaage von BOSCHE eignet sich für vielseitige Wäge- und Zählaufgaben. Durch die abnehmbare Waagenanzeige lässt sich die Waage flexibel einsetzen und aufstellen.

In Kombination mit der Basis-Waagenanzeige ist die Plattform für Zählanwendungen im eichfähigen Bereich mit der Anzeige MCI sowie im nicht eichfähigen Bereich mit der Anzeige GTC ausgelegt. Die übersichtlich angeordneten Tasten ermöglichen eine einfache Bedienung. Neben dem Gewicht auf der Hauptanzeige werden Stückzahl und Stückgewicht auf zwei separaten Nebenanzeigen dargestellt.

Dank der leichten Bauweise und eines optional erhältlichen Transportwagens kann die Plattformwaage auch mobil eingesetzt werden.

Konstruktion
Die Wägeplatte besteht aus Edelstahl und ist mit einer robusten Unterkonstruktion aus hochwertigem Aluminiumdruckguss ausgeführt. Die Krafteinleitung erfolgt direkt in eine präzise DMS-Wägezelle. Die hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit der Konstruktion tragen zu einer langen Lebensdauer der Plattformwaage bei. Die Waagenplattform ist über ein 1,8 m langes Anschlusskabel mit der Anzeige verbunden. Die Anzeige kann wahlweise auf einem Tisch aufgestellt oder mithilfe einer optionalen Wandhalterung an der Wand montiert werden.

Stromversorgung und Schnittstellen
Die Plattformwaage ist serienmäßig für den Netzbetrieb ausgelegt; ein Netzstecker ist im Lieferumfang enthalten. Der optional erhältliche Akku ermöglicht den netzunabhängigen Betrieb. Über die serielle RS-232-Schnittstelle können Gewichtsdaten bidirektional an PC, Drucker oder Zweitanzeige übertragen werden. Übertragungskabel, Zweitanzeige und Drucker sind als Zubehör erhältlich.

Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung
Stativ	Edelstahlstativ zum Hochsetzen der Waagenanzeige
Akku	Interner Akku mit bis zu 15 Stunden Betriebsdauer
E 50	Eichkosten bis 50 kg
E 350	Eichkosten bis 350 kg
Zweite Datenschnittstelle RS 232	Schnittstelle für serielle Datenübertragung der Messdaten an Drucker, PC etc.



+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE GmbH & Co. KG
Reselager Rieden 3
49401 Damme