
BOSCHE
WÄGETECHNIK


Großanzeige *RD 195*



Funktionen & Merkmale



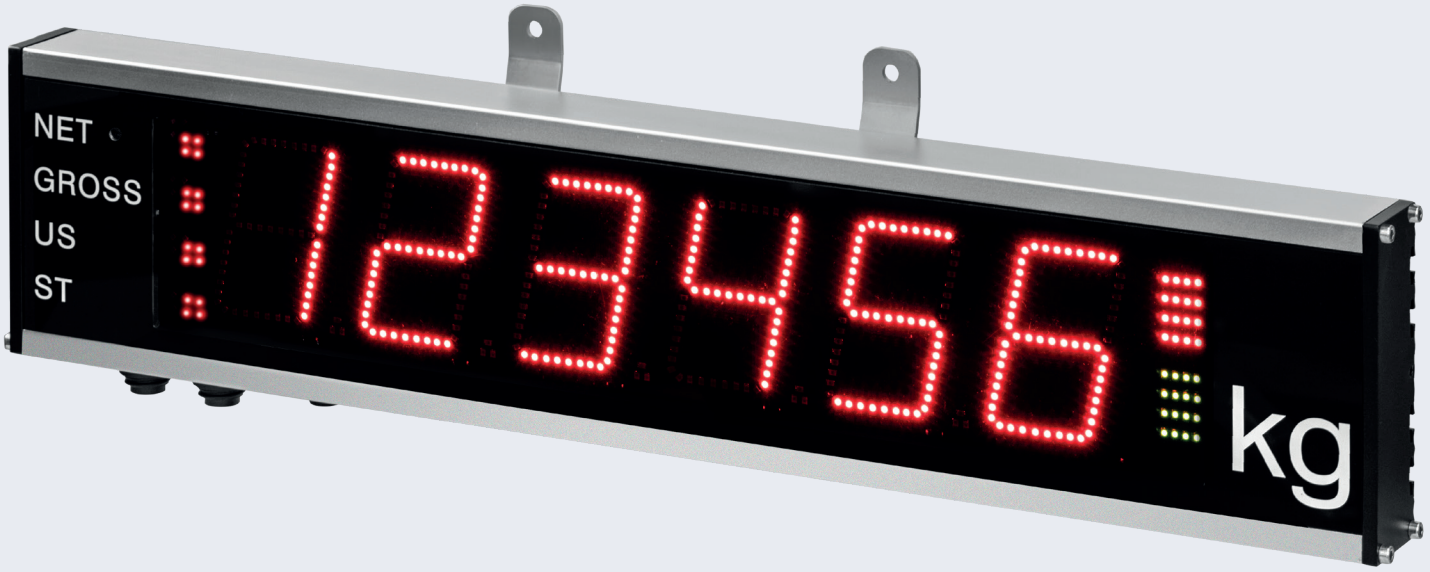



- Große, hell leuchtende 6-Stellige rote LED-Anzeige
- Langlebige OSRAM LED‘s mit breitem Ablesewinkel
- Ziffernhöhe: 95 mm • Ziffernbreite 55 mm (56 LEDs pro Segment)
- Vier Statusanzeigen: Brutto / Netto / Instabil / Stabil
- Ampelanzeige: Rot / Grün
- Helligkeitsanpassung: Selbst dimmend, je nach Lichtverhältnissen
- Robustes widerstandsfähiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Wetterfeste Verarbeitung (Schutzart IP65) mit wasserdichtem Stecker
- Sehr geringe Einbautiefe (50 mm)
- Ansteuerung über RS232 oder RS485-Schnittstelle
- Datenübertragungsrate: 2400~9600 bps
- Datenstecker: 7 polig, Steckerteil an Anzeige
- Einfache Installation und Montage mit variabler Aufhängung
- Einsatztemperaturbereich -10°C bis +40°C
- Spannungsversorgung: 110-240VAC 50/60HZ oder optional 9V-36VDC
- Abmessungen: (B x H x T) 745 x 160 x 50 mm
- Gewicht: 6,5 kg

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE
WÄGETECHNIK

Großanzeige *RD 195*

Die numerische Großanzeige RD195 dient der Fernanzeige von Wägedaten an den verschiedensten Stellen und Einsatzgebieten wie z. B. für Fahrzeugwaagen oder als Zweitanzeige im Industriebereich.
Die hellen Osram LEDs mit 95 mm Ziffernhöhe sind auch aus größeren Entfernungen (bis zu 50 m) klar ablesbar und werden durch einen Helligkeitssensor den Tageslichtverhältnissen automatisch angepasst.

Das robuste, eloxierte Aluminiumgehäuse mit dichten, schraubbaren Steckerverbindungen für Spannungsversorgung und Datenübertragung schützt die Elektronik und ist mit IP 65 für den Aussenbereich geeignet. Die Ansteuerung erfolgt direkt über die integrierten RS-232 und RS-485 Schnittstellen Die RD195 funktioniert ausschließlich in Kombination mit BOSCHE Waagenanzeigen, Terminals, Software und Messverstärkern.

Einfache Montage: Durch Einschübe für M6 Schloßschrauben an der hinteren Seite des Gehäuses. Die mitgelieferte Wandhaken sorgen für eine variable Aufhängung.

Optional kann eine Haube als zusätzliches Schutzdach gegen Sonne und Regen bestellt werden.

TECHNISCHE DETAILS

Kompaktes Design für eine zuverlässige Funktion in rauher Industrieumgebung

- Eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Wetterfeste Verarbeitung (Schutzart IP65)


Funktioniert mit BOSCHE Waagenanzeigen, Terminals, Software und Messverstärkern

- Hohe Funktionalität
- Stellt sich selber auf Übertragungsparameter (Baudrate & Parität) ein
- Automatische Helligkeitsregelung
- Aktive Schnittstelle wird automatisch erkannt



Ausrüstungsoptionen für verschiedene Einsatzbereiche

- Kommunikation über Funk
- Wetterhaube & Montageplatte inkl.



Statusanzeige

- Nullpunkt
- Ruhe, Netto, Tara

Druckausgleich-membrane




Einzigartiges Steckersystem ermöglicht eine schnelle Installation vor Ort

- Schraubbares Steckersystem mit serieller Schnittstelle und zur Spannungsversorgung
- Konfiguration per Software
- Standardschnittstellen RS 232 und RS 485

Leistungsstarkes Display sorgt für ausgezeichnete Lesbarkeit

- Super-helle OSRAM LEDs
- 95 mm Zeichenhöhe mit 6 Stellen
- Ampelfunktion
- Breiter Ablesewinkel

TECHNISCHE ZEICHNUNG

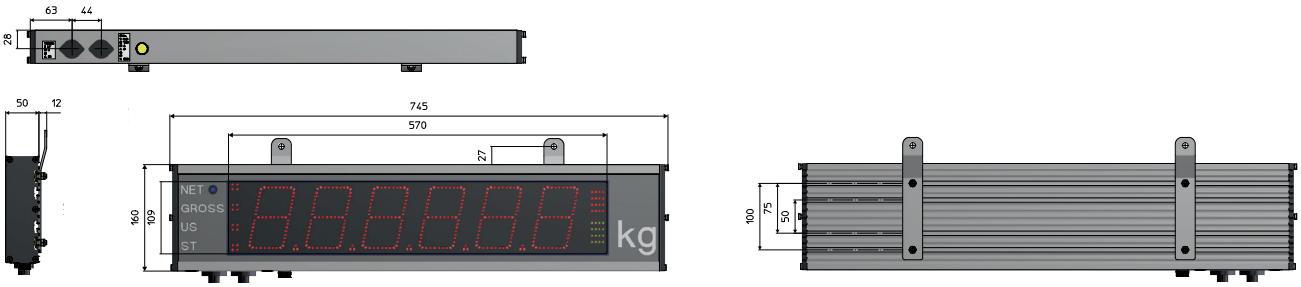

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE GmbH & Co. KG
Reselager Rieden 3
49401 Damme