


# ► Feinwaage *FW-K*



## Funktionen & Merkmale

- ▶ Eichfähige Ausführung gemäß Genauigkeitsklasse III
- ▶ Plattform aus Edelstahl
- ▶ Wägebereich 1200 g / 3000 g / 6000 g
- ▶ Funktionen: Stückzählung, Prozentbestimmung mit Kapazitätsanzeige
- ▶ LCD-Anzeige mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Serienmäßig mit Netzbetrieb
- ▶ Einstellbare automatische Abschaltung
- ▶ Handlich und platzsparend
- ▶ Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- ▶ Windschutzgehäuse inklusive (nur bei 120 g und 1200 g)
- ▶ Stromversorgung: Netzanschluss

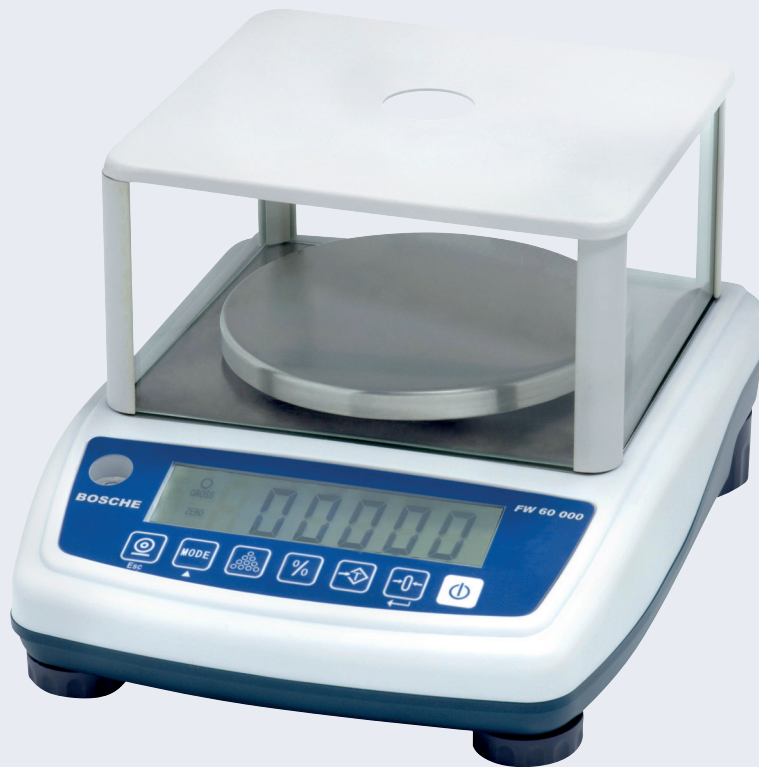

## Feinwaage FW-K

### Schnell, präzise und leicht zu bedienen

Die multifunktionelle Feinwaage FW-K mit Eichzulassung wurde speziell für einfache Anwendungen im Labor, in Schulen und in der Industrie entwickelt.

### Aufstellung

Eine eingebaute Wasserwaage und vier höhenverstellbare FüÙe ermöglichen es, die Feinwaage problemlos an wechselnden Standorten aufzustellen. Durch die kompakten Maße kann die Präzisionswaage vorteilhaft plaziert werden.

### Komfortable Bedienung

Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht es auch wenig erfahrenem Personal und Schülern, die Laborwaage FW-K zu bedienen. Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld.

### Stromversorgung und Schnittstellen

Die Waage wird serienmäßig für den Netzbetrieb geliefert (Netzstecker inklusive). Über die optionale serielle RS-232 Datenschnittstelle können Gewichtsdaten an Drucker, Zweitanzeigen oder PC's übertragen werden. Übertragungskabel, externe Zweitanzeigen (geeignet für offene Verkaufsstellen) oder Drucker sind als Zubehör verfügbar.

### Robuste Konstruktion

Die direkte Kräfteinleitung in eine DMS Wägezelle ermöglicht eine hohe Auflösung und hochpräzises Wiegen und Zählen. Durch eine Edelstahlplattform mit einem robusten Kunststoffgehäuse und einer wasserdichten Folientastatur kann ein optimaler Schutz der Feinwaage garantiert werden (IP54).

## TECHNISCHE DETAILS

Typ	Wägeplatte	Wägebereich, Max	Ablesbarkeit, d	Linearität
Präzisionswaage FW-K 1200	120 mm Ø	1200 g	0,01 g	± 0,03 g
Präzisionswaage FW-K 3000	120 mm Ø	3000 g	0,01 g	± 0,03 g
Präzisionswaage FW-K 6000H	155 x 145 mm	6000 g	0,05 g	± 0,15 g
Präzisionswaage FW-K 6000	155 x 145 mm	6000 g	0,1 g	± 0,3 g
Eichfähig	Wägeplatte	Wägebereich, Max	Eichwert, e	Linearität
Feinwaage FW-K 600 2M	120 mm Ø	600 g	0,1 g	± 0,02 g
Feinwaage FW-K 6000 1M	155 x 145 mm	6000 g	1 g	± 0,3 g

