

BOSCHE
WÄGETECHNIK

Containerwaage *DUO II*

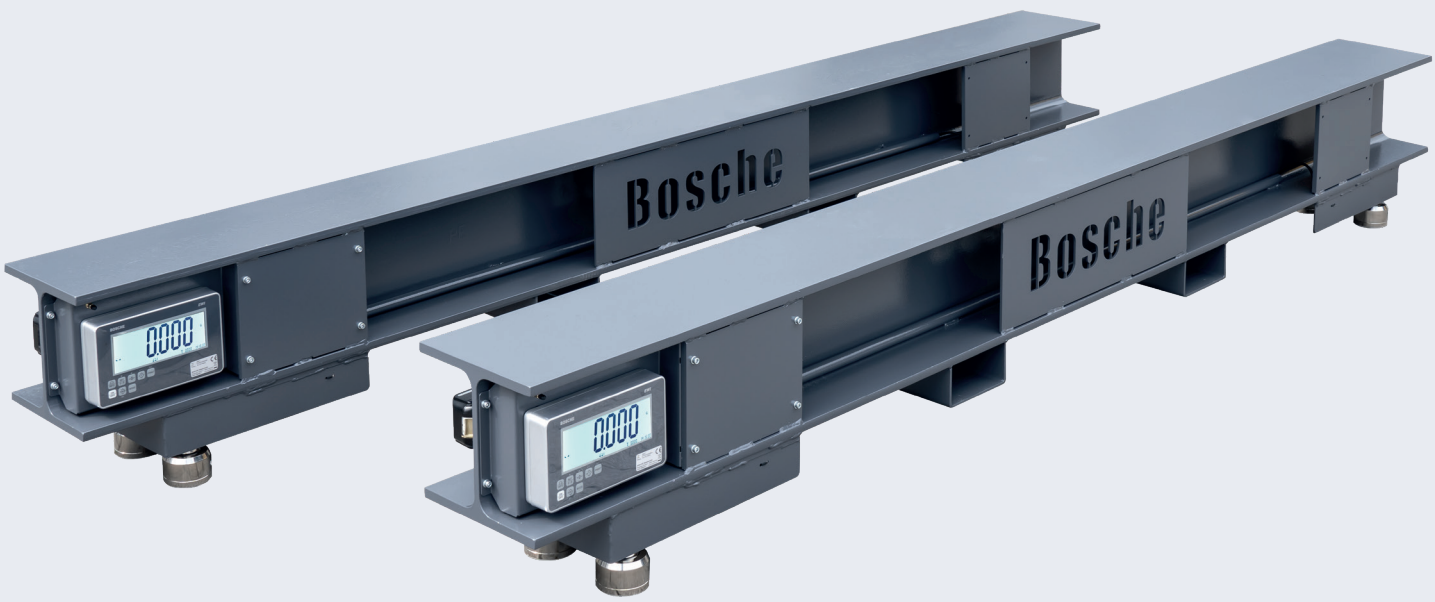

Funktionen & Merkmale

- Höchstlast von 20.000 kg pro Wägebalken
- Einfache Inbetriebnahme
- Dank Gabelstaplertaschen leicht umsetzbar
- Geringer Platzbedarf
- Wartungsfreie Ausführung
- Stromversorgung: 240 V
- Optional mit Makita Wechselakkus
- Die Containerbalkenwaage wird vorkalibriert und mit einer ausführlichen Bedienungsanleitung ausgeliefert







+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE
WÄGETECHNIK

Containerwaage *DUO II*

Die mobile BOSCHE Containerbalkenwaage DUO-II

Die Containerwaage DUO II ist eine Weiterentwicklung der erprobter Containerwaage DUO. Sie eignet sich zur präzisen und flexiblen Wägung von 20 ft und 40 ft Seecontainern. Sie ist sehr robust konstruiert.

Die I-Profilträger haben eine Traglast von 20 t pro Wiegebalken. Einfahrtaschen für Gabelstapler ermöglichen einen schnellen Einsatz an wechselnden Standorten. Optional können die Wiegebalken mit einer Transportvorrichtung ausgestattet werden. Sollen die Balken stationär eingesetzt werden, können sie für einen festen Halt mit Anschraubplatten bestückt werden.

Das 60 mm große Display zur Ablesung der Wiegeergebnisse ist in den Wägebalken integriert. Somit entfallen lästige Kabelverbindungen. Zusätzlich bietet die Waage eine breite Auflagefläche, auf der sich ein Container sehr einfach positionieren lässt. Die Auflösung bei einer maximalen Gesamtlast von 40t beträgt 10 kg.


Die DUO II erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2014/31/EU Klasse IV und ist somit zur Bestimmung der Masse von Containern nach SOLAS geeignet. Eine Eichung der Waage ist nicht erforderlich. Wir empfehlen die Beauftragung eines Prüfprotokolls für Ihre Dokumentation (erforderlich wenn Sie nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert sind).

Optional haben sie diverse Möglichkeiten, diese BOSCHE-Waage genau auf Ihre speziellen Bedürfnisse abzustimmen. Wählen Sie statt Strom z.B. einen Akkubetrieb oder statten sie ihre maßgeschneiderte Waage mit einer drahtlosen Datenübertragung (z.B. Wlan und Bluetooth) an PC, Drucker oder Fernanzeige aus. Das erhöht ihre Bewegungsfreiheit und den Komfort noch weiter.

KONSTRUKTION

Die DUO ist durch ihren **geringen Platzbedarf** an nahezu jedem Ort sofort für SOLAS Wiegungen einsatzbereit. **Keine zusätzlichen Kabel** oder sonstige Peripherie ist notwendig. Das 60 mm große Display der BOSCHE Waagenanzeige ist auch **aus größerer Entfernung sehr gut lesbar** und in einem robustem Aluminiumgehäuse untergebracht. Die Bedienung erfolgt über eine feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 8 Funktionstasten. Die großen Tasten besitzen einen spürbaren Druckpunkt und geben somit **Sicherheit beim Bedienen.**

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

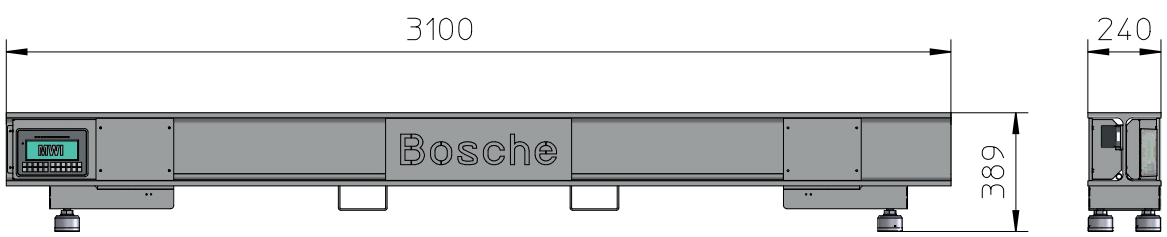

+49 (0) 5491.999.689.0
www.bosche.eu

BOSCHE GmbH & Co. KG
Reselager Rieden 3
49401 Damme